

Nice Premium ręczne/automatyczne

Charakterystyka bram:

- Elegancka, gładka powierzchnia sekcji typu Silk od strony zewnętrznej i wewnętrznej,
- Segmenty wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej ognioowo, powleczonej poliestrem,
- Wypełnienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o grubości 40 mm,
- Konstrukcja nośna stalowa, ocynkowana ognioowo,

- System wyważania na sprężynach skrętnych testowanych na min. 15.000 cykli,
- Brama standardowo wyposażona w zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn,
- Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemożliwiająca przycięcie palców od strony zewnętrznej i wewnętrznej, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania bramy.

Gwarancja**:

Bramy i automatyka - 24 miesiące od daty sprzedaży.




Tabela z wymiarami bram ręcznych i automatycznych Premium

Wymiar otworu szerokość x wysokość (mm)	Brama ręczna cena netto	Brama automatyczna cena netto
2400 x 2000	2 420,00	3 040,00
2400 x 2125	2 400,00	2 970,00
2400 x 2250	2 530,00	3 080,00
2400 x 2375	2 700,00	3 310,00*
2500 x 2000	2 470,00	3 090,00
2500 x 2125	2 450,00	3 010,00
2500 x 2250	2 580,00	3 250,00
2500 x 2375	2 720,00	3 330,00*
2600 x 2000	2 530,00	3 150,00
2600 x 2125	2 610,00	3 230,00
2600 x 2250	2 740,00	3 350,00
2600 x 2375	2 810,00	3 420,00*
2750 x 2000	2 630,00	3 250,00
2750 x 2125	2 710,00	3 320,00
2750 x 2250	2 860,00	3 470,00
2750 x 2375	2 920,00	3 530,00*
3000 x 2000	2 840,00	3 450,00
3000 x 2125	2 930,00	3 540,00
3000 x 2250	3 070,00	3 680,00
3000 x 2375	3 140,00	3 740,00*
3250 x 2000	3 000,00	3 600,00
3250 x 2125	3 180,00	3 780,00
3250 x 2250	3 260,00	3 860,00
3500 x 2000	3 100,00	3 710,00
3500 x 2125	3 280,00	3 880,00
3500 x 2250	3 450,00	4 040,00
3750 x 2000	3 390,00	3 990,00
3750 x 2125	3 470,00	4 060,00
3750 x 2250	3 640,00	4 230,00
4000 x 2000	3 520,00	4 110,00
4000 x 2125	3 670,00	4 260,00
4000 x 2250	3 900,00	4 480,00
4250 x 2000	3 870,00	4 460,00
4250 x 2125	4 000,00	4 580,00
4250 x 2250	4 070,00	4 650,00
4500 x 2000	4 010,00	4 590,00
4500 x 2125	4 130,00	4 710,00
4500 x 2250	4 190,00	4 770,00
4750 x 2000	4 370,00	5 090,00
4750 x 2125	4 400,00	5 150,00
4750 x 2250	4 550,00	5 370,00
5000 x 2000	4 500,00	5 200,00
5000 x 2125	4 500,00	5 320,00
5000 x 2250	4 700,00	5 520,00

Opcje do bram ręcznych

Dopłaty:

- Dwustronne ryglowanie zamka (dopłata do standardowego jednostronnego ryglowania) 95,00 netto
 - Rygiel wewnętrzny 27,00 netto
- Cena pomniejszona:*
- Przy zamówieniu bramy ręcznej bez zamka i klamki, wyposażonej w rygiel wewnętrzny i uchwyt dwustronny - 90,00 netto

Opcje do bram automatycznych

- * Dopłata w przypadku bramy automatycznej o wys. 2375 mm z obniżonym nadprożem. Konieczna zamiana napędu SPIN21 na SPIN22 230,00 netto
- Klamka zewnętrzna z zamkiem (konieczna do wysprzęglania awaryjnego) 90,00 netto
- Wysprzęglanie awaryjne z zewnątrz SPA2 70,00 netto
- Pilot 2-kanalowy FLO2R 80,00 netto
- Pilot 2-kanalowy VR z uchwytem mocującym 95,00 netto
- Pilot 4-kanalowy FLO4R 90,00 netto
- Radiodbiornik uniwersalny 2-kanalowy SMX2R 195,00 netto
- Fotokomórki MOFB 180,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna LUCYB (z wbudowaną anteną) 95,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna MLB (z wbudowaną anteną) 90,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna MLBT (z wbudowaną anteną) 95,00 netto

Opcje do bram ręcznych i automatycznych

- Dopłata za obniżone nadproże (sprężyny skrętne z tyłu) min. 120/130 mm 228,00 netto
- Lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL, poza kolorami perłowymi, fluorescencyjnymi, metalicznymi. Dopłata do ceny bramy biel/braź 55,00 netto/m²

Dobór siłowników Nice

Spin21	
Spin41 (SN6041 + SNA30)	

* Dopłata w przypadku zastosowania napędu SPIN22
** Szczegóły dotyczące gwarancji na bramy i automatykę w karcie gwarancyjnej Nice

Kolory podstawowe

Kolory podstawowe:

- RAL 9016 (biel),
- RAL 8014 (braź sepia).

Standardowa konfiguracja bramy ręcznej:

- wyposażona w zamek jednostronny z klamką zewnętrzną w kolorze czarnym, umieszczoną po lewej stronie bramy patrząc od zewnątrz. (opis strona 36)

Standardowa konfiguracja bramy automatycznej:

- standardowo bez klamki zewnętrznej i zamka, wyposażona w wewnętrzny rygiel blokujący i uchwyt dwustronny w kolorze czarnym umieszczony po lewej stronie bramy.




SPIN21

- Zastosowanie w bramach automatycznych do 4500 x 2250 mm,
- Siłownik o sile uciągu 650N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca BLUEBUS,
- Radiodbiornik SMXI (FLOR),
- Pilot FLO2R – 1 szt.,
- Oświetlenie – żarówka 12V, o mocy 21W,
- Tryb uśpienia w stanie spoczynku,
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
- Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami MOFB (opcja).

SPIN41

- Zastosowanie w bramach od 4750 x 2000 do 5000 x 2250 mm,
- Siłownik SN6041 o sile uciągu 1000N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca SNA30 o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca BLUEBUS,
- Radiodbiornik SMXI (FLOR),
- Pilot FLO2R – 1 szt.,
- Oświetlenie – żarówka 230V, o mocy 40W,
- W opcji możliwość współpracy z akumulatorem PS 124,
- Tryb uśpienia w stanie spoczynku,
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
- Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami MOFB (opcja).


Zestawienie kolorów

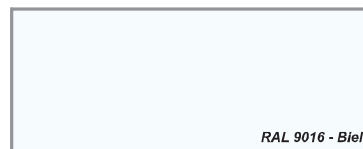

RAL 9016 - Biel



RAL 8014 - Brąz sepia

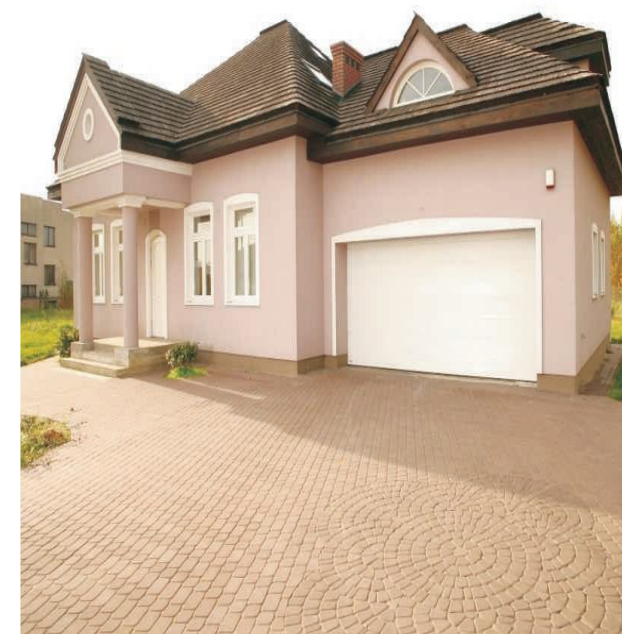

Charakterystyka bram:

- Elegancka, gładka powierzchnia sekcji typu Silk od strony zewnętrznej i wewnętrznej,
- Segmenty wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo, powleczonej poliestrem,
- Wypełnienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o grubości 40 mm,
- Konstrukcja nośna stalowa, ocynkowana ogniowo,

- System wyważania na sprężynach skrętnych testowanych na min. 15.000 cykli,
- Brama standardowo wyposażona w zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn,
- Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemożliwiająca przycięcie palców od strony zewnętrznej i wewnętrznej, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania bramy.

Gwarancja**:

Bramy i automatyka - 24 miesiące od daty sprzedaży.




Tabela z wymiarami bram ręcznych i automatycznych Premium

Wymiar otworu szerokość x wysokość (mm)	Brama ręczna cena netto	Brama automatyczna cena netto
2400 x 2000	2 650,00	3 270,00
2400 x 2125	2 680,00	3 300,00
2400 x 2250	2 800,00	3 450,00
2400 x 2375	2 970,00	3 580,00*
2500 x 2000	2 710,00	3 330,00
2500 x 2125	2 730,00	3 350,00
2500 x 2250	2 890,00	3 560,00
2500 x 2375	3 000,00	3 610,00*
2600 x 2000	2 780,00	3 390,00
2600 x 2125	2 880,00	3 490,00
2600 x 2250	3 020,00	3 630,00
2600 x 2375	3 100,00	3 710,00*
2750 x 2000	2 900,00	3 510,00
2750 x 2125	2 990,00	3 600,00
2750 x 2250	3 160,00	3 760,00
2750 x 2375	3 240,00	3 840,00*
3000 x 2000	3 120,00	3 730,00
3000 x 2125	3 240,00	3 840,00
3000 x 2250	3 400,00	3 990,00
3000 x 2375	3 480,00	4 070,00*
3250 x 2000	3 310,00	3 910,00
3250 x 2125	3 510,00	4 100,00
3250 x 2250	3 620,00	4 210,00
3500 x 2000	3 440,00	4 040,00
3500 x 2125	3 630,00	4 220,00
3500 x 2250	3 820,00	4 410,00
3750 x 2000	3 750,00	4 340,00
3750 x 2125	3 850,00	4 440,00
3750 x 2250	4 040,00	4 620,00
4000 x 2000	3 910,00	4 490,00
4000 x 2125	4 080,00	4 660,00
4000 x 2250	4 330,00	4 900,00
4250 x 2000	4 280,00	4 860,00
4250 x 2125	4 440,00	5 010,00
4250 x 2250	4 530,00	5 090,00
4500 x 2000	4 440,00	5 020,00
4500 x 2125	4 590,00	5 160,00
4500 x 2250	4 680,00	5 240,00
4750 x 2000	4 820,00	5 540,00
4750 x 2125	4 850,00	5 640,00
4750 x 2250	5 100,00	5 870,00
5000 x 2000	4 980,00	5 650,00
5000 x 2125	5 050,00	5 800,00
5000 x 2250	5 250,00	6 040,00

Opcje do bram ręcznych

Dopłaty:

- Dwustronne ryglowanie zamka (dopłata do standardowego jednostronnego ryglowania) 95,00 netto
- Rygiel wewnętrzny 27,00 netto

Cena pomniejszona:

- Przy zamówieniu bramy ręcznej bez zamka i klamki, wyposażonej w rygiel wewnętrzny i uchwyt dwustronny - 90,00 netto

Opcje do bram automatycznych

- * Dopłata w przypadku bramy automatycznej o wys. 2375 mm z obniżonym nadprożem. Konieczna zamiana napędu SPIN21 na SPIN22 230,00 netto

- Klamka zewnętrzna z zamkiem (konieczna do wysprzęglania awaryjnego) 90,00 netto
- Wysprzęglanie awaryjne z zewnątrz SPA2 70,00 netto
- Pilot 2-kanalowy FLO2R 80,00 netto
- Pilot 2-kanalowy VR z uchwytem mocującym 95,00 netto
- Pilot 4-kanalowy FLO4R 90,00 netto
- Radiodbiornik uniwersalny 2-kanalowy SMX2R 195,00 netto
- Fotokomórki MOFB 180,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna LUCYB (z wbudowaną anteną) 95,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna MLB (z wbudowaną anteną) 90,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna MLBT (z wbudowaną anteną) 95,00 netto

Opcje do bram ręcznych i automatycznych

- Dopłata za obniżone nadproże (sprężyny skrętne z tyłu) min. 120/130 mm 228,00 netto
- Lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL, poza kolorami perłowymi, fluorescencyjnymi, metalicznymi. Dopłata do ceny bramy biel/braz 55,00 netto/m²

Dobór siłowników Nice

Spin21
Spin41 (SN6041 + SNA30)

- * Dopłata w przypadku zastosowania napędu SPIN22
- ** Szczegóły dotyczące gwarancji na bramy i automatykę w karcie gwarancyjnej Nice

Kolory standardowe

Kolory standardowe (powierzchnia lakierowana):

- RAL 9006 (srebrne aluminium),
- RAL 7004 (szary sygnalizacyjny),
- RAL 7016 (antracyt),
- RAL 8017 (brąz czekoladowy).

Standardowa konfiguracja bramy ręcznej:

- wyposażona w zamek jednostronny z klamką zewnętrzną w kolorze czarnym, umieszczoną po lewej stronie bramy patrząc od zewnątrz. (opis strona 36)

Standardowa konfiguracja bramy automatycznej:

- standardowo bez klamki zewnętrznej i zamka, wyposażona w wewnętrzny rygiel blokujący i uchwyt dwustronny w kolorze czarnym umieszczony po lewej stronie bramy.




SPIN21

- Zastosowanie w bramach automatycznych do 4500 x 2250 mm,
- Siłownik o sile uciągu 650N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca BLUEBUS,
- Radiodbiornik SMXI (FLOR),
- Pilot FLO2R – 1 szt.,
- Oświetlenie – żarówka 12V, o mocy 21W,
- Tryb uśpienia w stanie spoczynku,
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
- Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami MOFB (opcja).

SPIN41

- Zastosowanie w bramach od 4750 x 2000 do 5000 x 2250 mm,
- Siłownik SN6041 o sile uciągu 1000N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca SNA30 o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca BLUEBUS,
- Radiodbiornik SMXI (FLOR),
- Pilot FLO2R – 1 szt.,
- Oświetlenie – żarówka 230V, o mocy 40W,
- W opcji możliwość współpracy z akumulatorem PS 124,
- Tryb uśpienia w stanie spoczynku,
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
- Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami MOFB (opcja).

Zestawienie kolorów



Nice Premium ręczne/automatyczne

Charakterystyka bram:

- Elegancka, gładka powierzchnia sekcji typu Silk od strony zewnętrznej i wewnętrznej,
- Segmenty wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej ognio, powleczonej poliestrem,
- Wypełnienie sekcji stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o grubości 40 mm,
- Konstrukcja nośna stalowa, ocynkowana ognio,

- System wyważania na sprężynach skrętnych testowanych na min. 15.000 cykli,
- Brama standardowo wyposażona w zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn,
- Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemożliwiająca przycięcie palców od strony zewnętrznej i wewnętrznej, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania bramy.

Gwarancja**:

Bramy i automatyka - 24 miesiące od daty sprzedaży.




Tabela z wymiarami bram ręcznych i automatycznych Premium

Wymiar otworu szerokość x wysokość (mm)	Brama ręczna cena netto	Brama automatyczna cena netto
2400 x 2000	2 760,00	3 370,00
2400 x 2125	2 750,00	3 320,00
2400 x 2250	2 900,00	3 480,00
2400 x 2375	3 090,00	3 700,00*
2500 x 2000	2 840,00	3 450,00
2500 x 2125	2 850,00	3 370,00
2500 x 2250	2 950,00	3 570,00
2500 x 2375	3 130,00	3 730,00*
2600 x 2000	2 900,00	3 510,00
2600 x 2125	3 000,00	3 600,00
2600 x 2250	3 150,00	3 750,00
2600 x 2375	3 210,00	3 810,00*
2750 x 2000	3 020,00	3 630,00
2750 x 2125	3 100,00	3 710,00
2750 x 2250	3 260,00	3 860,00
2750 x 2375	3 340,00	3 940,00*
3000 x 2000	3 240,00	3 840,00
3000 x 2125	3 350,00	3 950,00
3000 x 2250	3 510,00	4 100,00
3000 x 2375	3 590,00	4 180,00*
3250 x 2000	3 430,00	4 020,00
3250 x 2125	3 640,00	4 230,00
3250 x 2250	3 740,00	4 320,00
3500 x 2000	3 550,00	4 150,00
3500 x 2125	3 750,00	4 330,00
3500 x 2250	3 960,00	4 540,00
3750 x 2000	4 010,00	4 590,00
3750 x 2125	4 130,00	4 710,00
3750 x 2250	4 190,00	4 770,00
4000 x 2000	4 050,00	4 630,00
4000 x 2125	4 220,00	4 790,00
4000 x 2250	4 460,00	4 900,00
4250 x 2000	4 440,00	5 010,00
4250 x 2125	4 580,00	5 150,00
4250 x 2250	4 650,00	5 220,00
4500 x 2000	4 590,00	5 160,00
4500 x 2125	4 730,00	5 200,00
4500 x 2250	4 800,00	5 370,00
4750 x 2000	5 010,00	5 720,00
4750 x 2125	5 050,00	5 800,00
4750 x 2250	5 300,00	6 040,00
5000 x 2000	5 170,00	5 820,00
5000 x 2125	5 200,00	5 970,00
5000 x 2250	5 450,00	6 220,00

Opcje do bram ręcznych

Doplaty:

- Dwustronne ryglowanie zamka (dopłata do standardowego jednostronnego ryglowania) 95,00 netto
 - Rygiel wewnętrzny 27,00 netto
- Cena pomniejszona:*
- Przy zamówieniu bramy ręcznej bez zamka i klamki, wyposażonej w rygiel wewnętrzny i uchwyt dwustronny - 90,00 netto

Opcje do bram automatycznych

- * Dopłata w przypadku bramy automatycznej o wys. 2375 mm z obniżonym nadprożem. Konieczna zamiana napędu SPIN21 na SPIN22 230,00 netto
- Klamka zewnętrzna z zamkiem (konieczna do wysprzęglania awaryjnego) 90,00 netto
- Wysprzęglanie awaryjne z zewnątrz SPA2 70,00 netto
- Pilot 2-kanalowy FLO2R 80,00 netto
- Pilot 2-kanalowy VR z uchwytem mocującym 95,00 netto
- Pilot 4-kanalowy FLO4R 90,00 netto
- Radiodbiornik uniwersalny 2-kanalowy SMX2R 195,00 netto
- Fotokomórki MOFB 180,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna LUCYB (z wbudowaną anteną) 95,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna MLB (z wbudowaną anteną) 90,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna MLBT (z wbudowaną anteną) 95,00 netto

Opcje do bram ręcznych i automatycznych

- Dopłata za obniżone nadproże (sprężyny skrętne z tyłu) min. 120/130 mm 228,00 netto
- Lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL, poza kolorami perłowymi, fluorescencyjnymi, metalicznymi. Dopłata do ceny bramy biel/braz 55,00 netto/m²

Dobór siłowników Nice

Spin21	
Spin41 (SN6041 + SNA30)	

- * Dopłata w przypadku zastosowania napędu SPIN22
- ** Szczegóły dotyczące gwarancji na bramy i automatykę w karcie gwarancyjnej Nice

Dekory drewnopodobne

Dekory drewnopodobne:

- Złoty Dąb 48,
- Dąb Bagienny 45,
- Orzech 96,
- Winchester 19.

Standardowa konfiguracja bramy ręcznej:

- wyposażona w zamek jednostronny z klamką zewnętrzną w kolorze czarnym, umieszczoną po lewej stronie bramy patrząc od zewnątrz. (opis strona 36)

Standardowa konfiguracja bramy automatycznej:

- standardowo bez klamki zewnętrznej i zamka, wyposażona w wewnętrzny rygiel blokujący i uchwyt dwustronny w kolorze czarnym umieszczony po lewej stronie bramy.



SPIN21

- Zastosowanie w bramach automatycznych do 4500 x 2250 mm,
- Siłownik o sile uciagu 650N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca BLUEBUS,
- Radiodbiornik SMXI (FLOR),
- Pilot FLO2R – 1 szt.,
- Oświetlenie – żarówka 12V, o mocy 21W,
- Tryb uśpienia w stanie spoczynku,
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
- Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami MOFB (opcja).

SPIN41

- Zastosowanie w bramach od 4750 x 2000 do 5000 x 2250 mm,
- Siłownik SN6041 o sile uciagu 1000N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca SNA30 o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca BLUEBUS,
- Radiodbiornik SMXI (FLOR),
- Pilot FLO2R – 1 szt.,
- Oświetlenie – żarówka 230V, o mocy 40W,
- W opcji możliwość współpracy z akumulatorem PS 124,
- Tryb uśpienia w stanie spoczynku,
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
- Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami MOFB (opcja).

Zestawienie kolorów

